


Das UL Schleppseil

Gesamtlänge ca. 60m leicht elastisches Seil,
4mm stark, mindestens 200daN Bruchlast

2m-5mVorseil
Dehnungsarm mit
Schutzschlauch

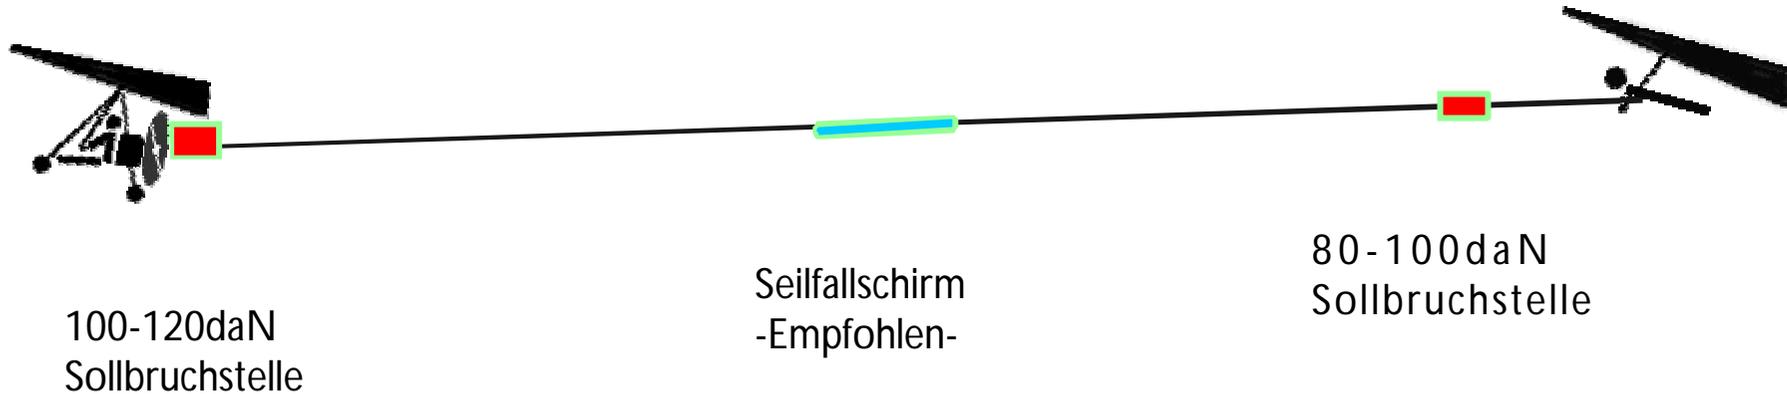

ACHTUNG

- Niemals die 80-100daN Sollbruchstelle direkt in die Pilotenklinke einhaengen. DasVorseil koennte sich an denTrapezecken verhaengen.
- Das 2m-5mVorseil muss aus dehnungsarmen Seil sein und sollte mit einem Schutz-Schlauch ueberzogen werden, damit keineVerletzungsgefahr fuer den Piloten durch die zurueckschnellende Sollbruchstelle besteht.
- Die hoeheren Sollbruchstellenwerte gelten fuer Rollstarts und Doppelsitzerstarts.